



5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

概要

MAX1298/MAX1299は、それぞれ+5V/+3V電源を使用し、分解能12ビットでローカル及びリモート両方の温度検出を行います。キャリブレーションを必要とせず、0°C～+70°Cの範囲における精度が±1°Cです。本デバイスはアルゴリズム式スイッチトコンテンサ・アナログデジタルコンバータ(ADC)、オンチップクロックとSPI™、QSPI™及びMICROWIRE™とコンパチブルな3線シリアルインターフェースを備えています。

MAX1298/MAX1299は、正入力と負入力で個別のトラックアンドホールド(T/H)を使用して分解能12ビットの完全差動電圧測定を行います。いずれのデバイスも、2対の3チャネル信号、フローティングコモンを基準とする5つの1チャネル信号、あるいはグランドを基準とするV_{DD}/4からなる多様な入力モードを許容します。高精度電圧測定用に外部リファレンスを使用することも可能です。

標準消費電力は僅か1.3mW(MAX1299)です。シャットダウンモード及び2つのスタンバイモードにより、サンプリングスループットが高くないポータブルアプリケーションにおいてバッテリ寿命を延ばすために様々な方法を使用できます。

MAX1298/MAX1299は16ピンSSOPパッケージで提供されています。

アプリケーション

- ワークステーション及び通信機器の温度/電圧監視
- ハンドヘルド機器
- 医療機器
- 工業用プロセス制御

標準動作回路はデータシートの最後に記載されています。

SPI及びQSPIはMotorola Inc.の商標です。

MICROWIREはNational Semiconductor Corp.の商標です。

特長


- ◆ ローカル及びリモート温度検出
- ◆ 温度及び電圧入力の分解能：12ビット
- ◆ 精度： $\pm 1^\circ\text{C}$ (-40°C～+85°C)
- ◆ 完全差動入力
- ◆ 単一電源動作：
+4.75V～+5.25V(MAX1298)
+2.7V～+3.6V(MAX1299)
- ◆ 3線SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブルインターフェース
- ◆ 内部高精度電圧リファレンス
2.50V(MAX1298)
1.20V(MAX1299)
- ◆ パッケージ：省スペース16ピンSSOP

型番

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE	TEMP. SENSE ACCURACY (°C)
MAX1298AEAE	-40°C to +85°C	16 SSOP	±0.75
MAX1298BEAE*	-40°C to +85°C	16 SSOP	±1.0
MAX1298CEAE	-40°C to +85°C	16 SSOP	±4.0
MAX1299AEAE	-40°C to +85°C	16 SSOP	±0.75
MAX1299BEAE*	-40°C to +85°C	16 SSOP	±1.0
MAX1299CEAE	-40°C to +85°C	16 SSOP	±4.0

* 開発中の製品。入手性についてはお問い合わせください。

ピン配置

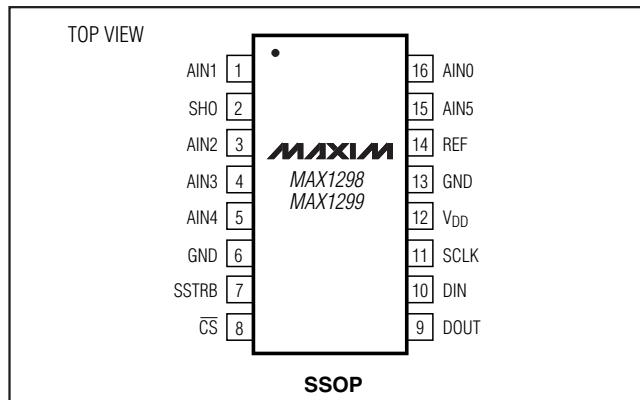

Maxim Integrated Products 1

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

無料サンプル及び最新版データシートの入手には、マキシムのホームページをご利用ください。<http://japan.maxim-ic.com>

MAX1298/MAX1299

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

V _{DD} to GND.....	-0.3V to +6V
SHO to GND	-0.3V to (V _{DD} + 0.3V)
Analog Inputs to GND (AIN0, AIN1, AIN2, AIN3, AIN4, AIN5, REF).....	-0.3V to (V _{DD} + 0.3V)
Digital Inputs to GND (DIN, SCLK, CS).....	-0.3V to (V _{DD} + 0.3V)
Digital Outputs to GND (DOUT, SSTRB).....	-0.3V to (V _{DD} + 0.3V)
Digital Output Sink Current	25mA

Maximum Current into Any Pin.....	50mA
Continuous Power Dissipation (T _A = +70°C).....	
16-Pin SSOP (derate 8.00mW/°C above +70°C)	667mW
Operating Temperature Range MAX129_EAE.....	-40°C to +85°C
Junction Temperature.....	+150°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V_{DD} = 4.75V to 5.25V (MAX1298), V_{DD} = +2.7V to 3.6V (MAX1299), external reference, V_{REF} = +2.5V (MAX1298), V_{REF} = +1.2V (MAX1299), f_{SCLK} = 2.5MHz, T_A = T_{MIN} to T_{MAX}, unless otherwise noted. Typical values are at T_A = +25°C.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
DC ACCURACY (Note 1)						
Resolution	RES		12			Bits
Relative Accuracy (Note 2)	INL			±1		LSB
Differential Nonlinearity	DNL			±1		LSB
Offset Error		Inputs AIN0–AIN5		±2		LSB
Offset Temperature Coefficient				±10		µV/°C
Gain Error		Inputs AIN0–AIN5, offset nulled		±4		LSB
V _{DD} /4 Absolute Error				±2		LSB
Gain Temperature Coefficient				±2		ppm/°C
Channel-to-Channel Offset Matching				±0.5		LSB
CONVERSION RATE						
Conversion Time (Note 3)	t _{CONV}	Voltage measurement		1.1		ms
		Temperature measurement		2.2		
Track/Hold Acquisition Time	t _{ACQ}			16		µs
Aperture Delay	t _{APR}			30		ns
Internal Clock Frequency	f _{CLK}		57.6	62.3	65.5	kHz
ANALOG INPUTS (AIN0–AIN5)						
Input Voltage Range (Note 4)		Measurement with respect to IN-, Figure 1	-2V _{REF}	+2V _{REF}		V
Common-Mode Range			0	V _{DD}		V
Input Current (Note 5)			0.1	5		µA
Input Capacitance			16			pF

5チャネルADC付の12ビットシリアル 出力温度センサ

MAX1298/MAX1299

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{DD} = 4.75V$ to $5.25V$ (MAX1298), $V_{DD} = +2.7V$ to $3.6V$ (MAX1299), external reference, $V_{REF} = +2.5V$ (MAX1298), $V_{REF} = +1.2V$ (MAX1299), $f_{SCLK} = 2.5MHz$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	
DIGITAL INPUTS							
Input Voltage Low	V_{IL}			0.8		V	
Input Voltage High	V_{IH}		$V_{DD} - 0.8$			V	
Input Hysteresis	V_{HYST}			0.2		V	
Input Leakage Current	I_{IN}			1		μA	
Input Capacitance				16		pF	
DIGITAL OUTPUTS							
Output Low Voltage	V_{OL}	$I_{SINK} = 5mA$		0.6		V	
Output High Voltage	V_{OH}	$I_{SOURCE} = 0.5mA$	$V_{DD} - 0.6$			V	
Three-State Output Leakage Current	I_{OUT}			± 10		μA	
Three-State Output Capacitance				15		pF	
POWER REQUIREMENTS							
Positive Supply Voltage	V_{DD}	MAX1298	4.75	5.25		V	
		MAX1299	2.7	3.6			
Positive Supply Current (Note 6)	I_{DD}	Full-on, voltage measurements, internal reference	MAX1298	390		μA	
			MAX1299	350			
		Full-on, voltage measurements, external reference	MAX1298	310			
			MAX1299	280			
		Full-on, temperature measurements, internal reference	MAX1298	440	500		
			MAX1299	400	500		
		Full-on, temperature measurements, external reference	MAX1298	360			
			MAX1299	330			
		Standby, SCLK = GND		120			
		Standby-plus, SCLK = GND		190			
		Shutdown, SCLK = GND		2	10		
Power-Supply Rejection Ratio	PSRR	(Note 7)	50	65		dB	
INTERNAL VOLTAGE REFERENCE CHARACTERISTICS							
Reference Voltage	V_{REF}	$V_{DD} = 5V$	MAX1298	2.494	2.50	2.506	V
		$V_{DD} = 3V$	MAX1299	1.197	1.20	1.203	
Reference Tempco	TC V_{REF}			± 20		ppm/ $^\circ C$	
Output Short-Circuit Current					1.25	mA	
Capacitive Bypass at REF				0.1		μF	
REF Output Noise		$f_N = 10Hz$ to $10kHz$	MAX1298	130		μV_{RMS}	
			MAX1299	65			
REF Line Regulation			MAX1298	+3.0		mV/V	
			MAX1299	+0.2			
REF Load Regulation		0 to $100\mu A$ output current (Note 8)	MAX1298	4	10	$\mu V/\mu A$	
			MAX1299	2	10		

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{DD} = 4.75V$ to $5.25V$ (MAX1298), $V_{DD} = +2.7V$ to $3.6V$ (MAX1299), external reference, $V_{REF} = +2.5V$ (MAX1298), $V_{REF} = +1.2V$ (MAX1299), $f_{SCLK} = 2.5MHz$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
EXTERNAL VOLTAGE REFERENCE CHARACTERISTICS						
Reference Voltage Range	V _{REF}	MAX1298	0.8	2.5		V
		MAX1299	0.8	1.2		
REF Input Resistance		Converting	10			MΩ
		Shutdown	25			
REF Input Capacitance			24			pF
INTERNAL TEMPERATURE MEASUREMENT CHARACTERISTICS						
Resolution			0.13			°C
Output Error (Notes 1, 9)		TA = +85°C, PD = 1mW	MAX129_A	±0.75		°C
			MAX129_B	±1		
			MAX129_C	±1		
		TA = 0°C to +70°C	MAX129_A	±0.75		
			MAX129_B	±1		
			MAX129_C	±2		
		TA = -40°C to 0°C, TA = +70°C to +85°C	MAX129_A	±0.75		
			MAX129_B	±1		
			MAX129_C	±4		
Power-Supply Rejection Ratio	PSRR	(Note 7)	0.2			°C/V
Noise			0.18			°C _{RMS}
EXTERNAL TEMPERATURE MEASUREMENT CHARACTERISTICS						
Output Error		2N3904 (Note 10)	±2	±4		°C
Remote Diode Excitation (1X)			10			µA
Remote Diode Excitation (10X)			100			µA

5チャネルADC付の12ビットシリアル 出力温度センサ

MAX1298/MAX1299

TIMING CHARACTERISTICS

($V_{DD} = +4.75V$ to $5.25V$ (MAX1298), $V_{DD} = +2.7V$ to $+3.6V$ (MAX1299), external reference, $V_{REF} = +2.5V$ (MAX1298), $V_{REF} = +1.2V$ (MAX1299), $f_{SCLK} = 2.5MHz$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$.) (Figures 4, 6)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SCLK Frequency	f_{SCLK}			2.5		MHz
SCLK Pulse Width Low	t_{CL}		200			ns
SCLK Pulse Width High	t_{CH}		200			ns
\overline{CS} Low to SCLK High	t_{CSS}		100			ns
SCLK High to \overline{CS} Setup	t_{CSH}		100			ns
CS Pulse Width	t_{CS}		100			ns
SCLK High to \overline{CS} Low Setup	t_{CS0}		50			ns
SCLK High to \overline{CS} High Setup	t_{CS1}		100			ns
DIN Setup to SCLK High Time	t_{DS}		100			ns
DIN Hold Time	t_{DH}		0			ns
SCLK Fall to Output Data Valid	t_{DO}	$R_L = 100k\Omega$, $C_L = 50pF$		150		ns
\overline{CS} Fall to Output Enable	t_{DV}	$R_L = 100k\Omega$, $C_L = 50pF$		150		ns
\overline{CS} Rise to Output Disable	t_{TR}	$R_L = 100k\Omega$, $C_L = 50pF$		50		ns
SSTRB Rise to SCLK Rise	t_{SCLK}		0			ns
SCLK Fall to SSTRB Fall	t_{SSTRB}			200		ns

Note 1: Tested at $V_{DD} = +5.0V$ (MAX1298) and $V_{DD} = +3.0V$ (MAX1299).

Note 2: Relative accuracy is the deviation of the analog value at any code from its theoretical value after the full-scale range has been calibrated.

Note 3: Conversion time is defined as the number of clock cycles (64 for voltage measurements, 125 for temperature measurements) multiplied by the internal clock period.

Note 4: Individual analog input voltages cannot extend beyond the power-supply rails.

Note 5: Input resistance is typically $250M\Omega$; $5\mu A$ limit reflects limitations in production testing.

Note 6: Specifications for full-on status assume continuous conversions. Power modes are software selected (Table 4).

Note 7: Measured at $V_{FS}(+4.75V) - V_{FS}(+5.25V)$ for the MAX1298 and at $V_{FS}(+2.7V) - V_{FS}(+3.6V)$ for the MAX1299.

Note 8: External load should not change during conversions for specified accuracy.










Note 9: Excludes noise and self-heating effects. Output error for MAX129_C guaranteed by design.

Note 10: External temperature sensing over $-40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$ range, device at $+25^{\circ}C$. Guaranteed by design.

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

標準動作特性










($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)

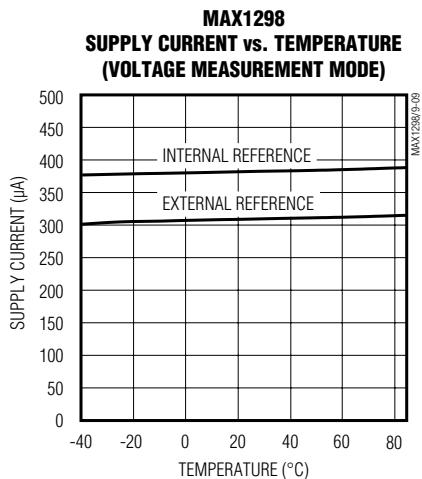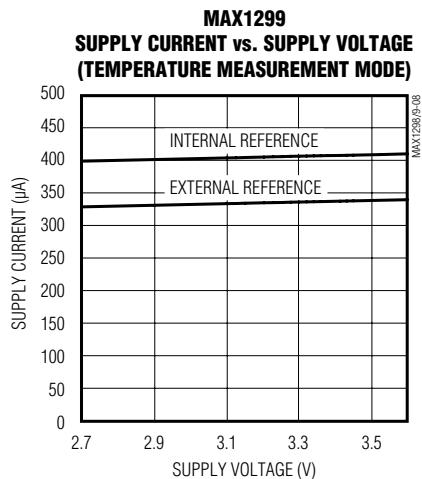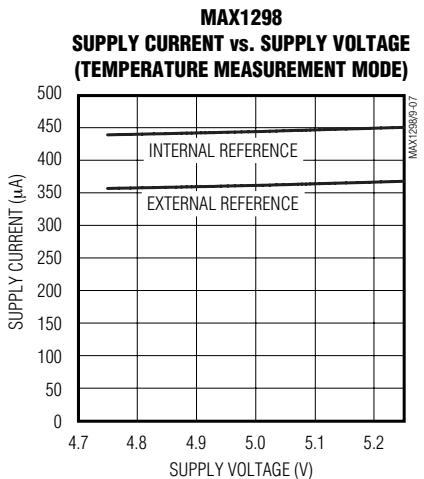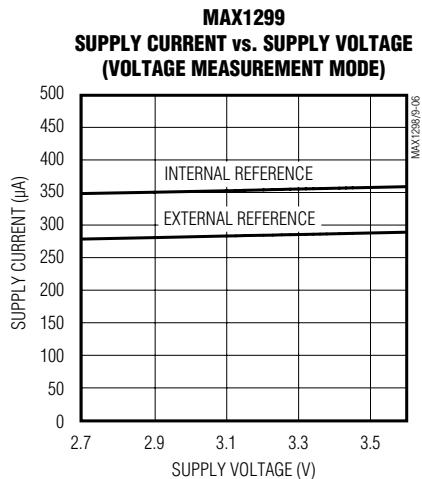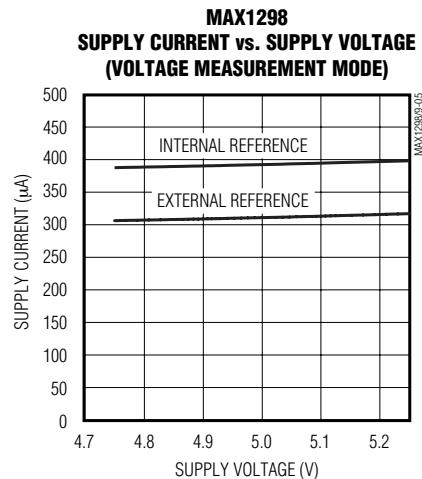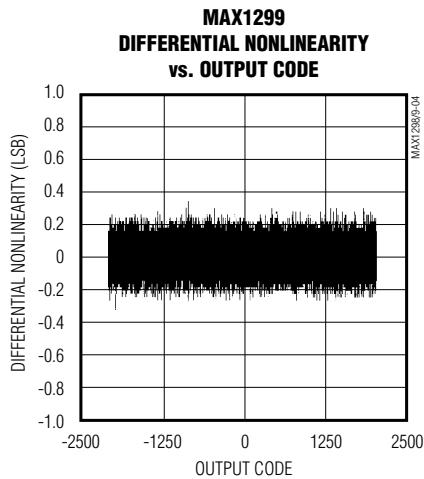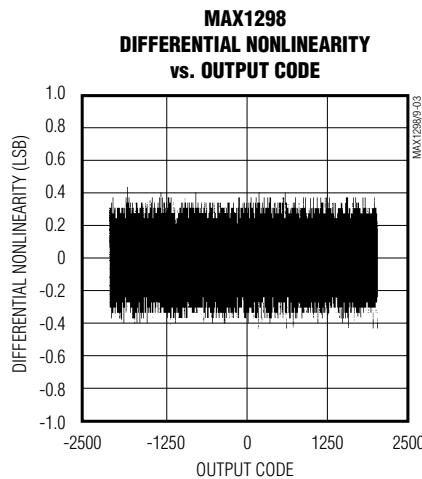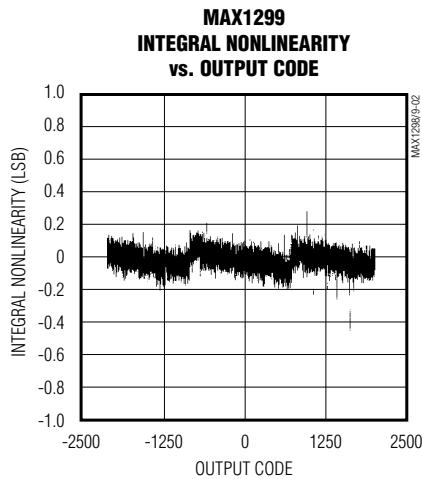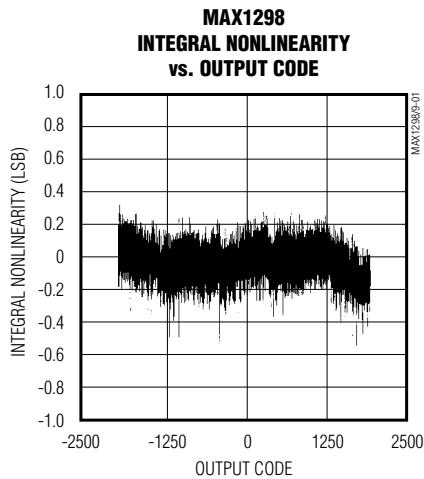

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

標準動作特性(続き)

($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)

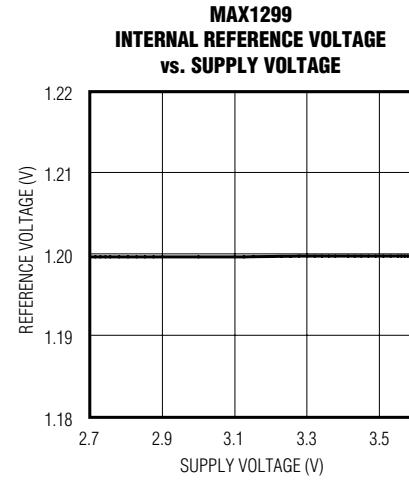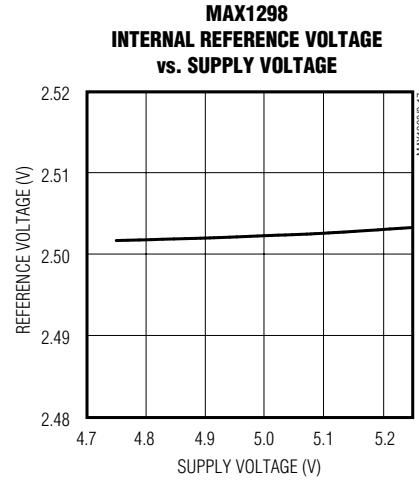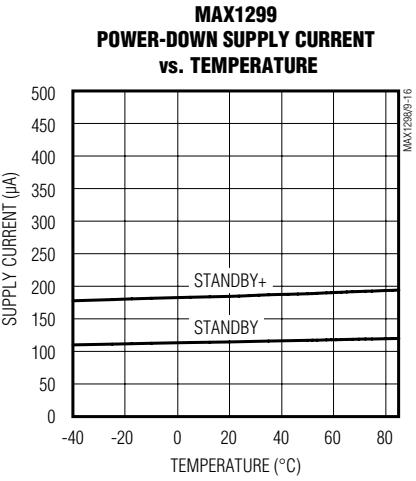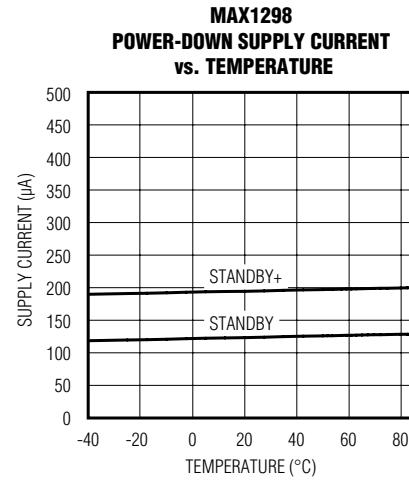
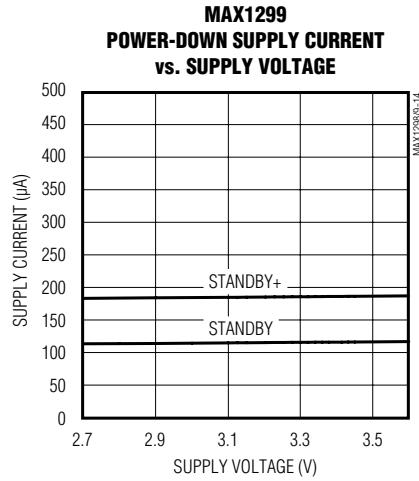
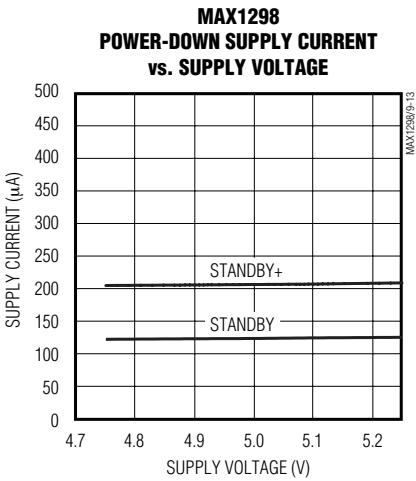
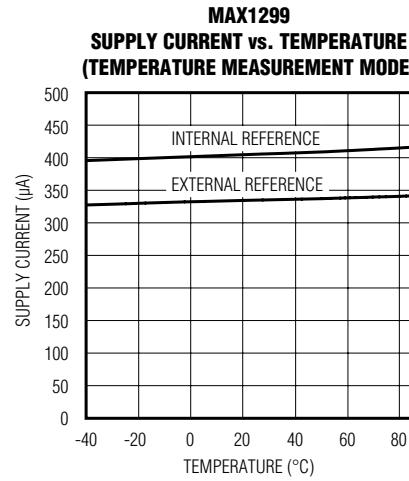
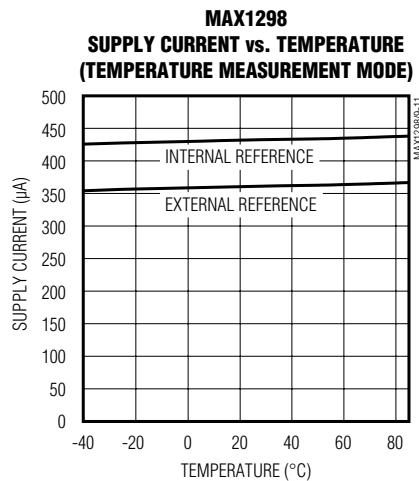
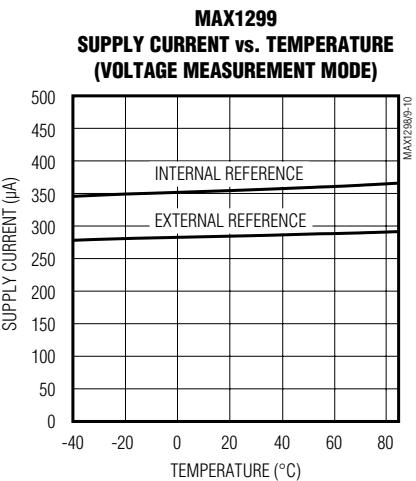


MAX1298/MAX1299

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

標準動作特性(続き)







($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)

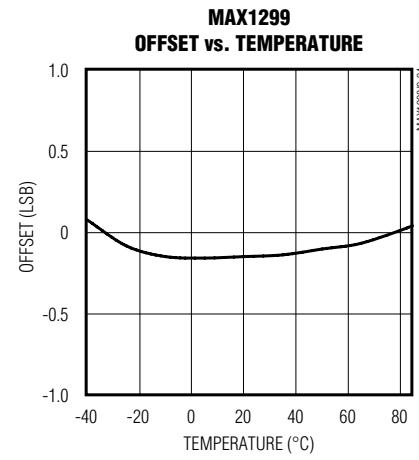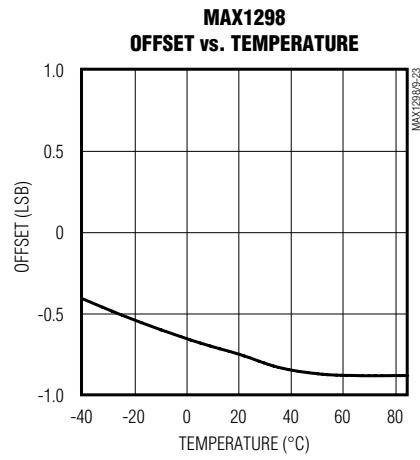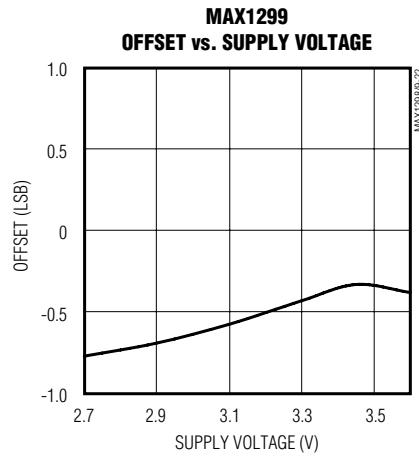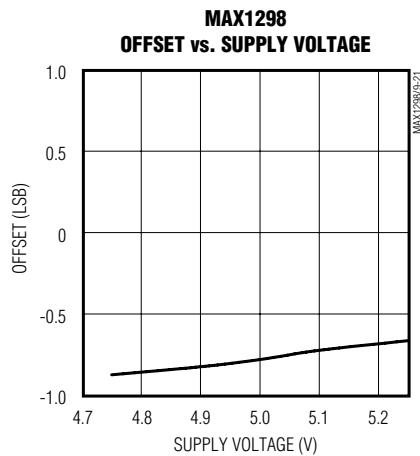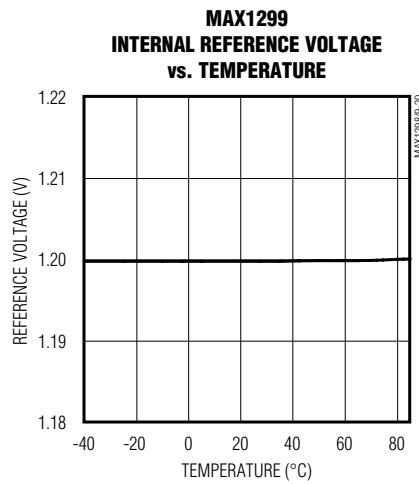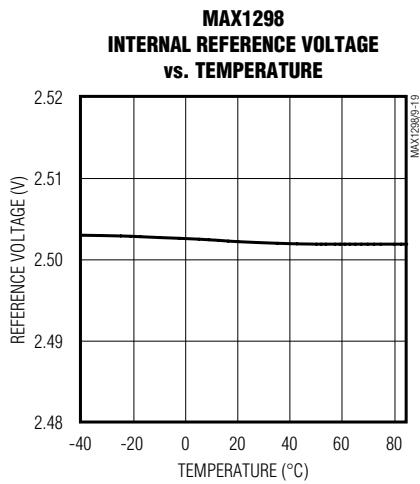

5チャネルADC付の12ビットシリアル 出力温度センサ

標準動作特性(続き)

($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)

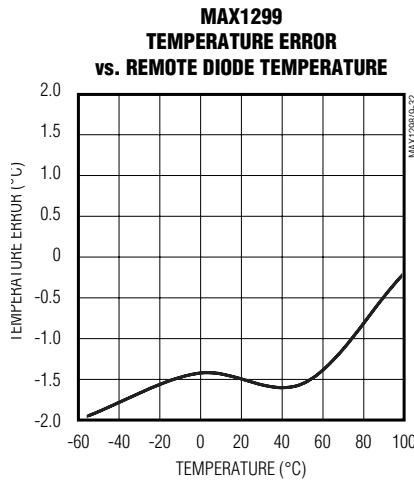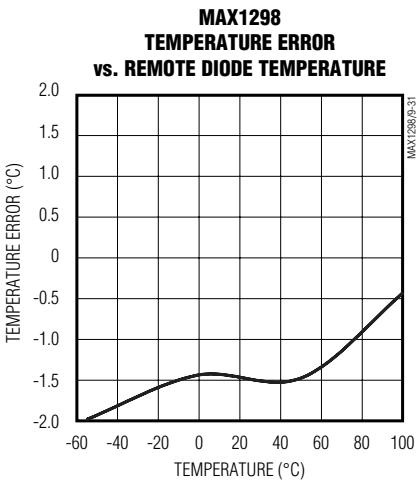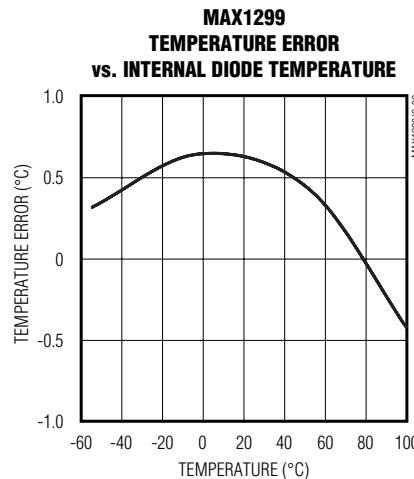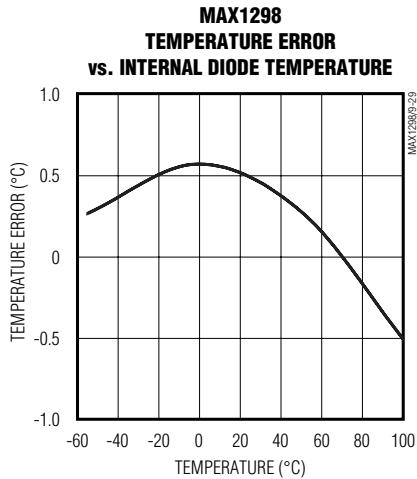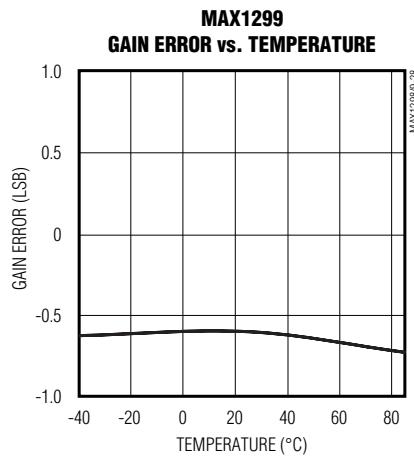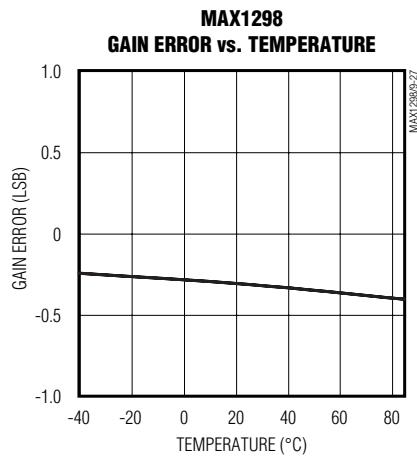

MAX1298/MAX1299

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

端子説明

端子	名称	機能
1	AIN1	アナログ入力1。AIN0に対する負の差動入力又はAIN5に対する正の差動入力(表5)。リモート温度検出の場合は、外部ダイオード1のカソードに接続して下さい。
2	SHO	シールド出力。リモート温度センサのアノードのリーク電流を抑圧するために使用されます(「リモートダイオードのシールド」を参照)。リモート温度測定に使用されるツイストペア入力ケーブルのシールドに接続することもできます。その他のアプリケーションの場合は未接続にしておいて下さい。
3	AIN2	アナログ入力2。AIN3に対する正の差動入力又はAIN5に対する正の差動入力(表5)。リモート温度検出の場合は、外部ダイオード2のアノードに接続して下さい。
4	AIN3	アナログ入力3。AIN2に対する負の差動入力又はAIN5に対する正の差動入力(表5)。リモート温度検出の場合は、外部ダイオード2のカソードに接続して下さい。
5	AIN4	アナログ入力4。AIN5に対する正の差動入力(表5)。
6	GND	グランド。ピン13に接続して下さい。
7	SSTRB	シリアルストローブ出力。SSTRBはA/D変換の始めにローになり、変換が完了するとハイになります。
8	\overline{CS}	アクティブローチップセレクト。 \overline{CS} がローでなければデータはDINに同期入力されません。 \overline{CS} がハイの時にDOUTはハイインピーダンスになります。
9	DOUT	シリアルデータ出力。DOUTはSCLKの立下がりエッジで遷移します。
10	DIN	シリアルデータ入力。DINはSCLKの立上がりエッジでデータをラッチします。
11	SCLK	シリアルクロック入力。シリアルインターフェースにデータを同期入力し、シリアルインターフェースからデータを同期出力します。
12	V _{DD}	正電源電圧。0.1μFコンデンサでGND(ピン13)にバイパスして下さい。
13	GND	グランド(スターグランド)
14	REF	リファレンスバッファ出力/ADCリファレンス入力。A/D変換のリファレンス電圧。0.1μFコンデンサでGND(ピン13)にバイパスして下さい。コンフィギュレーションバイトに書き込むことによってリファレンスマードを選択して下さい(表2)。
15	AIN5	アナログ入力5。AIN0～AIN4に対する負の差動入力(表5)。
16	AIN0	アナログ入力0。AIN1に対する正の差動入力又はAIN5に対する正の差動入力(表5)。リモート温度検出の場合は、外部ダイオード1のアノードに接続して下さい。

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

MAX1298/MAX1299

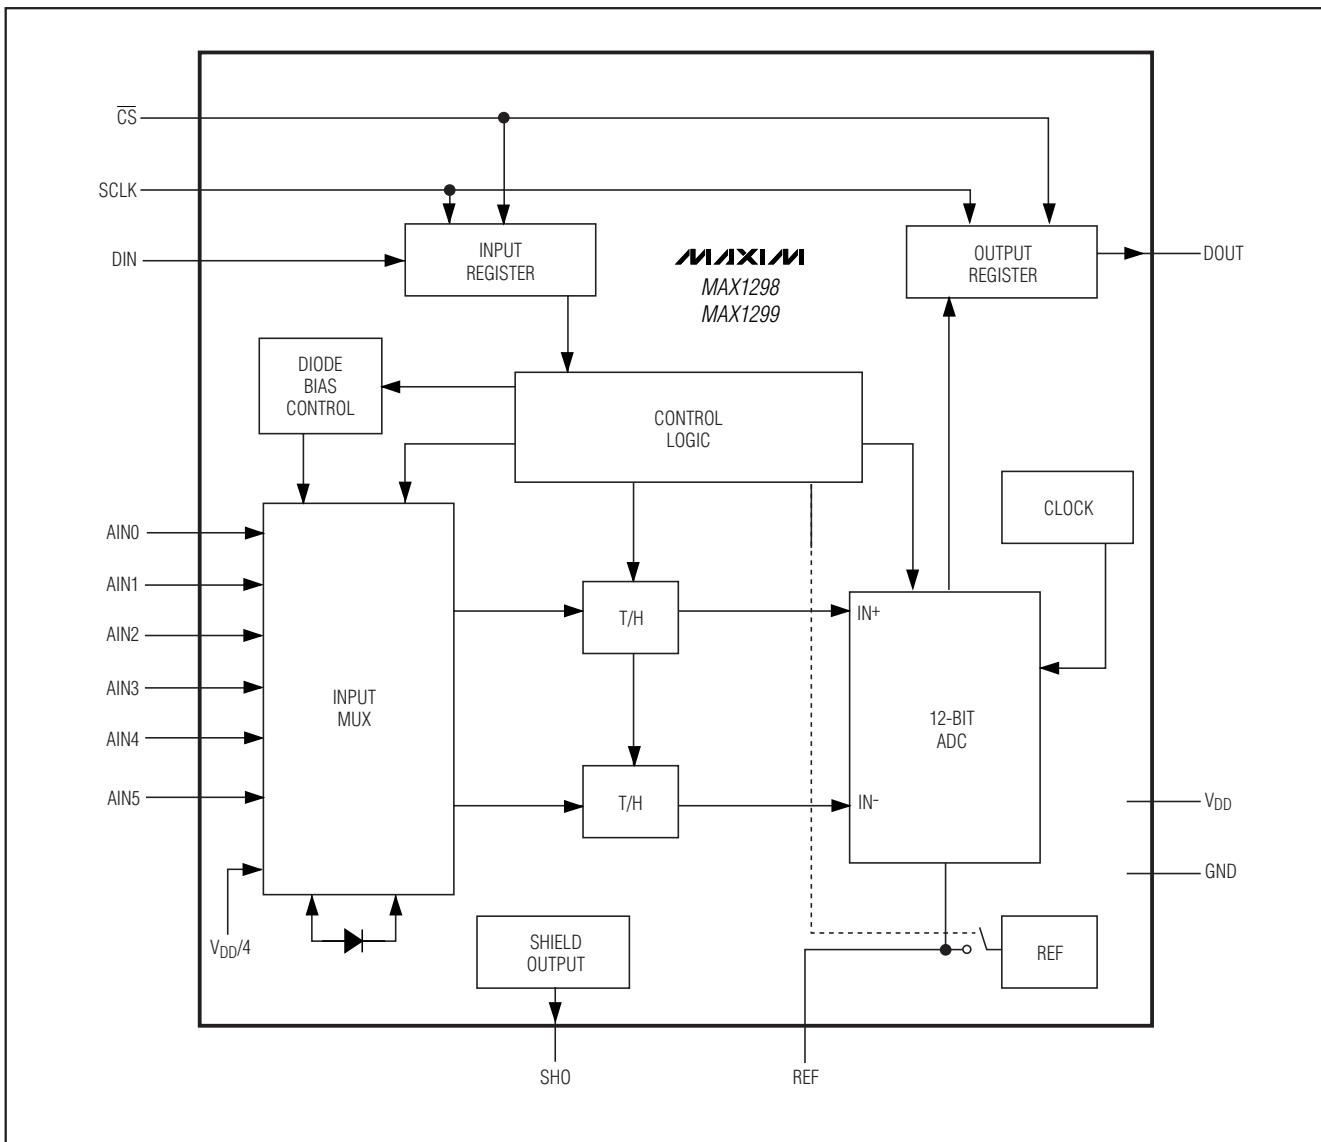


図1. ファンクションダイアグラム

詳細

MAX1298/MAX1299は、サーモスタッフ、プロセス制御及び監視アプリケーション用の温度検出能力付低電力シリアル出力マルチチャネルADCです。正負両入力用のT/H付アルゴリズム式スイッチトキャバシタコンバータにより、内部温度センサ、2つの外部温度センサ又は様々なチャネル構成の電圧ソースからの完全差動12ビット変換をサポートします。フレキシブルな

3線シリアルインターフェースにより、マイクロプロセッサ(μP)制御が容易になっています。

図1に、MAX1298/MAX1299の内部構造の簡略化ファンクションダイアグラムを示します。温度検出モードにおいては、マルチプレクサがバイアス電流を内部又は外部ダイオードに流し、ADCがダイオードの順方向電圧の変化に基づいて温度を計算します。温度測定に使用されていないチャネルは、他のシステム電圧を測定するために設定できます。

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

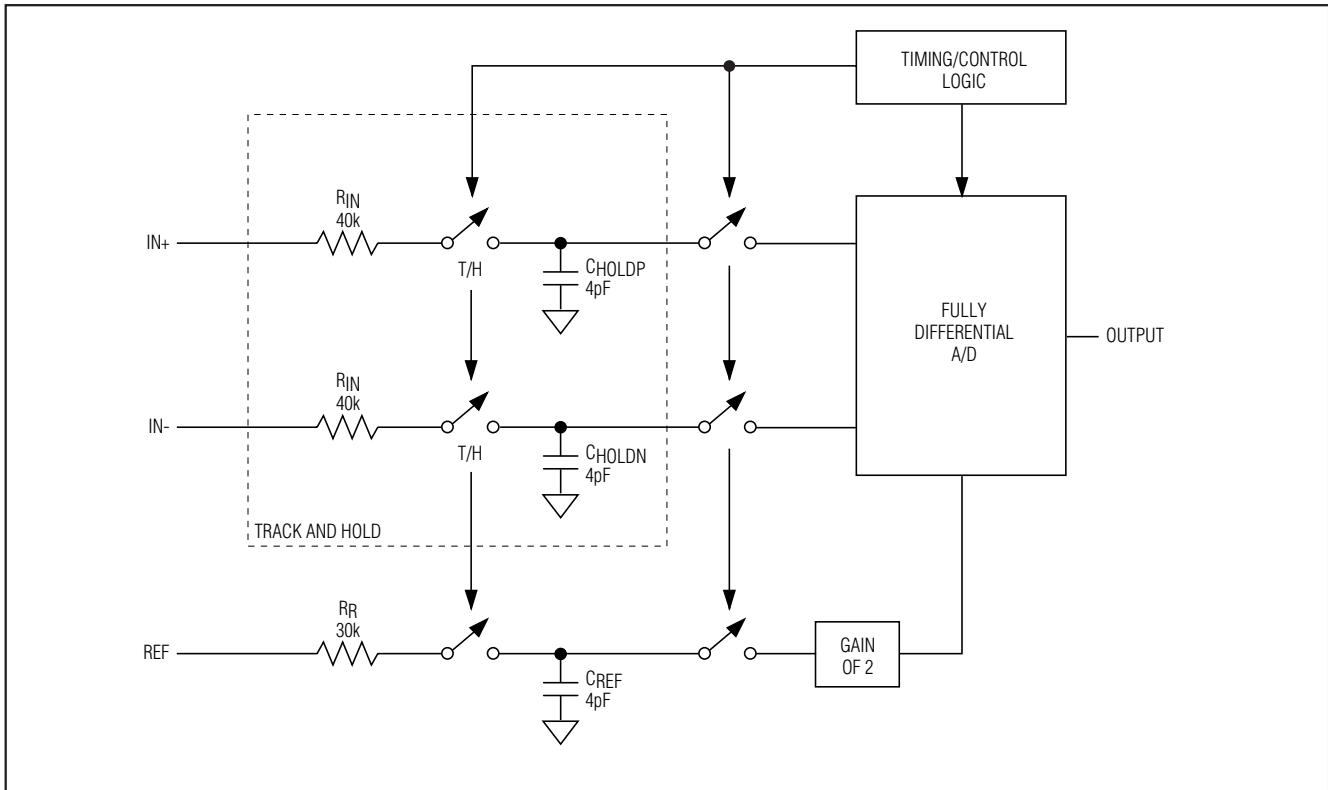


図2. コンバータの入力構造

コンバータの動作

図2に、コンバータの入力構造の簡略化モデルを示します。電圧変換は、始まってから64 f_{CLK}周期を要します (f_{CLK}は内部マスタークロック)。各変換の前に、13 f_{CLK}周期のウォームアップ時間があり、変換は12個の4 f_{CLK}周期サイクルで行われ、その後に出力レジスタにロードするための3 f_{CLK}周期があります。SSTRBは変換の始めに立下がり、変換の終わりに立ち上がりります。

最初の変換サイクルの最初のf_{CLK}周期中に起こるアクイジション期間中に、入力IN+とIN-がそれぞれコンデンサC_{HOLDP}とC_{HOLDN}を充電します。第2のf_{CLK}周期中にT/Hスイッチが開き、これによってIN+とIN-の間の差動電圧のサンプルとしてC_{HOLDP}とC_{HOLDN}に電荷が保持されます。この電荷は、第3及び第4のf_{CLK}周期中にADCに転送されます。

リファレンスサンプリングプロセスは第2の変換サイクル中に始まり、変換が完了するまで継続します。サンプリングは、第2及び第4f_{CLK}周期に起こり、実質的にリファレンス電圧の2倍を生成します。リファレンスサンプリングの必要条件は信号に依存し、その後の各変換

サイクルにおいては起きることも起きないこともあります。

温度変換は、2つの連続する電圧変換の結果を差し引いたものにすぎません。最初の変換の最後で出力レジスタがロードされないということだけが異なります。つまり、温度変換は2 × 64 - 3 = 125 f_{CLK}周期を必要とします。図3a及び図3bに、それぞれ電圧及び温度変換のタイミング図を示します。

トラック/ホールド

MAX1298/MAX1299のT/H段は、シンプルなスイッチトキャパシタサンプリング動作です。T/Hが入力信号を取り込むのに要する時間は、入力容量が充電される速さの関数です。入力信号のソースインピーダンスが高いとアクイジション時間が長くなるため、変換と変換の間の間隔を長くする必要があります。アクイジション時間(t_{ACQ})は、デバイスが信号を取り込むのに要する最大時間です。t_{ACQ}は、次式で計算されます。

$$t_{ACQ} = 7 (R_s + R_{IN}) C_{IN}$$

ここで、R_Sは入力信号のソースインピーダンス、R_{IN}はT/Hの入力インピーダンス(40kΩ)、そしてC_{IN}はADCの

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

MAX1298/MAX1299

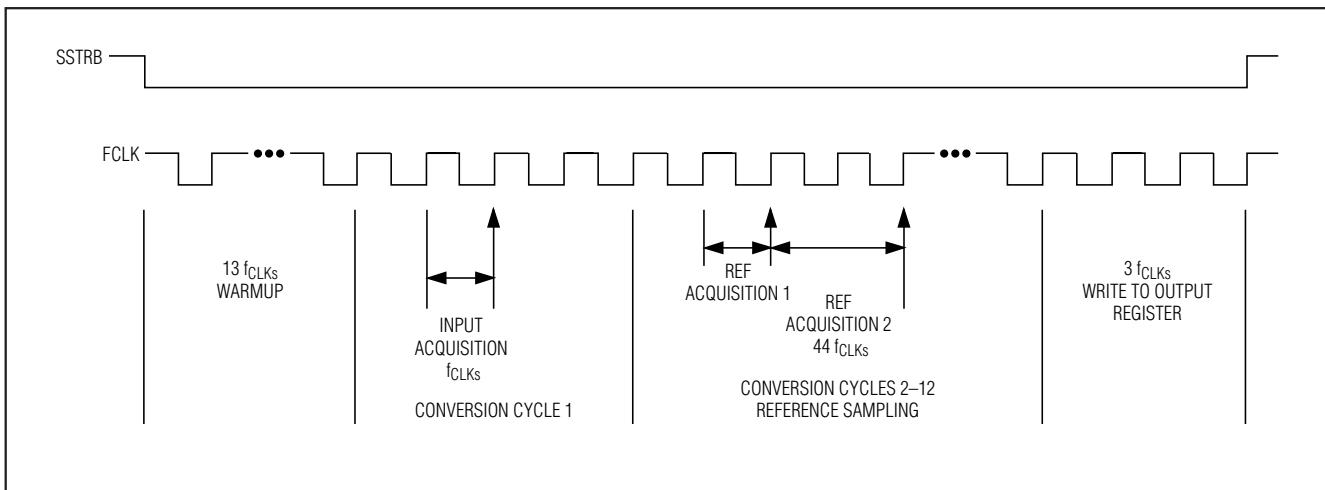


図3a. 電圧変換のタイミング図

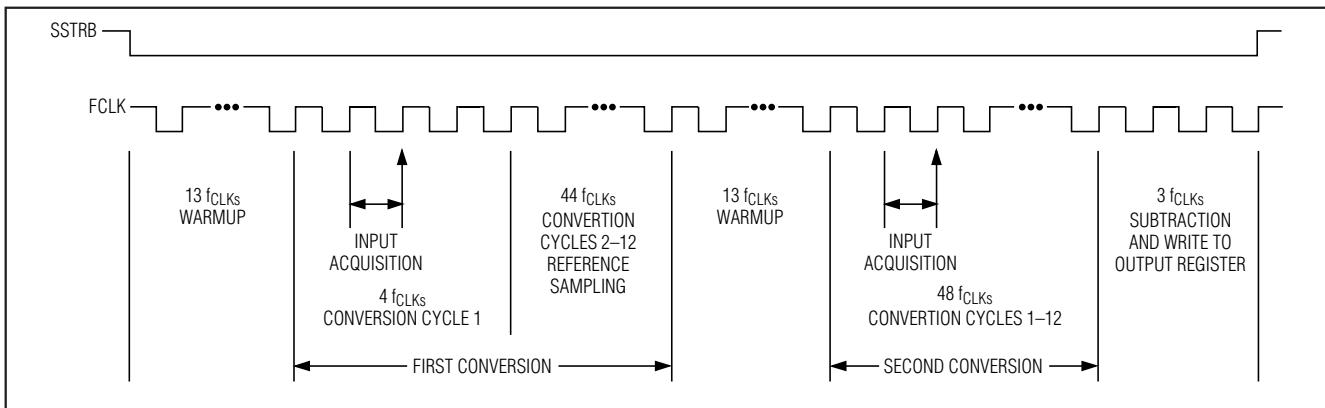


図3b. 温度変換のタイミング図

入力サンプリング容量(4pF)です。ソースインピーダンスが100kΩ以下であれば、MAX1298/MAX1299のAC性能に大きな影響はありません。

アナログ入力保護

内部保護ダイオードによりアナログ入力がV_{DD}とGNDにクランプされているため、チャネルは(GND - 0.3V)~(V_{DD} + 0.3V)の範囲で、損傷を起こすことなくスイングできます。しかし、フルスケール付近で正確な変換を行うためには、入力が電源電圧を超えないようにして下さい。

オフチャネルのアナログ入力が電源電圧を超えた場合は、入力電流を2mAまでに制限して下さい。

シリアルデジタルインターフェース

MAX1298/MAX1299はSPI、QSPI及びMICROWIREデバイスと完全にコンパチブルなシリアルインターフェースを備えています。SPI/QSPIの場合、CPUがシリアルクロックを発生するように、CPUのシリアルインターフェースがマスター mode で動作していることを確認して下さい。クロック周波数としては2.5MHz以下を選択し、μP制御レジスタのクロック極性(CPOL)と位相(CPHA)はゼロに設定して下さい。図4に、シリアルインターフェースの詳細を示します。プログラミングについては表2~5を参照して下さい。

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

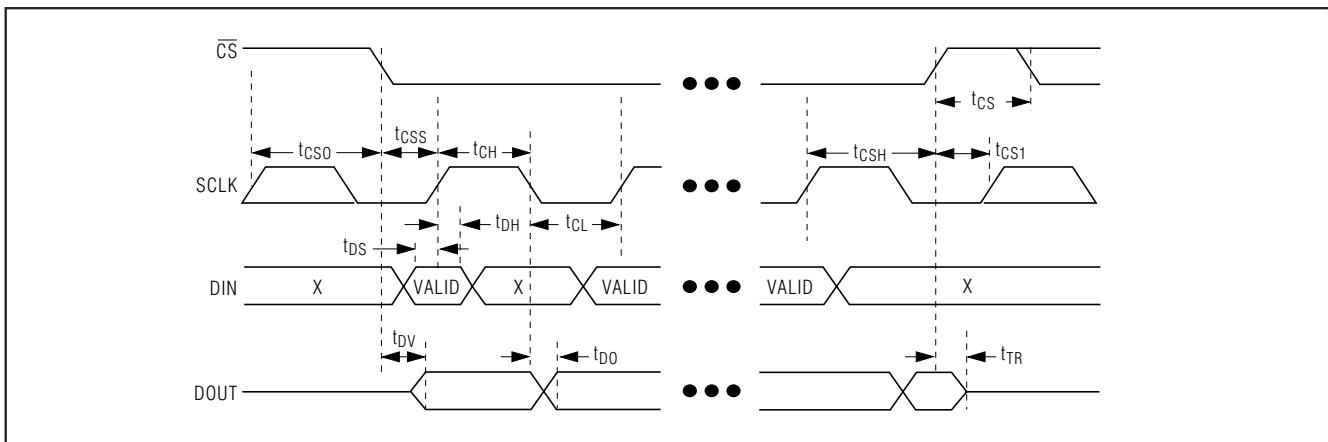


図4. 詳細シリアルインタフェースタイミング

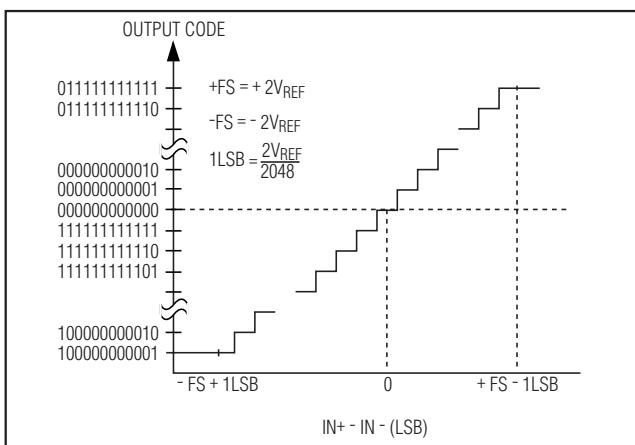


図5. バイポーラ伝達関数

入力データフォーマット

入力データ(コンフィギュレーションバイト及び変換バイト)は、 \overline{CS} がローの時にSCLKの立上がりエッジでMAX1298/MAX1299のDINに同期入力されます。入力データバイトのスタートビット(MSB)は、 \overline{CS} が下がった後、

又は

変換が進行していない時に完全なコンフィギュレーションバイトを受け取った後、

又は

変換の後で16ビットがDOUTに同期出力された後、最初に来たロジック1ビットです。

出力データフォーマット

MAX1298/MAX1299からの出力データは、2つの8ビットワードの形でMSBを先にしてSCLKの立下がりエッジでDOUTに同期出力されます(表1)。温度変換の場合、出力は12ビットバイナリ(D10~S0)が先頭の2つの余分のビットと後続の2つのゼロにはさまれた形です。電圧変換の場合、出力は12ビットの2の補数バイナリ(D11~D0)で、1つのサブビットと2つの後続のゼロが付いています。図5にバイポーラ伝達関数を示します。

変換の実行

MAX1298/MAX1299は、パワーアップ時にデフォルトでシャットダウンモードになります。コンフィギュレーションバイトと変換バイトをそれぞれ表2と3に示す制御フォーマットでDINに転送することによって変換を始めて下さい(「パワーモード」に関連説明があります)。

SSTRBは変換バイトの最後のビットの立下がりエッジでローになり、変換完了時にハイに戻ります。最高のノイズ性能を得るために、SSTRBがローの時にSCLKをローに維持して下さい。標準的な変換時間は温度測定が2.2ms、電圧測定が1.1msです。2つの出力バイトのMSBは、SSTRBの立上がりエッジでDOUTに出力されます。連続するSCLKの立下がりエッジにより、2つの8ビットデータバイトが内部レジスタからシフトアウトされます。その後(>16)のSCLKエッジに対しては、DOUTにゼロが出てきます。

SSTRBは、 \overline{CS} がハイになつてもハイインピーダンス状態になりません。 \overline{CS} をハイに引き上げるとクロックの入力又は出力が止まりますが、進行中の変換には悪影響がありません。図6にSSTRBのタイミングの詳細を示します。

その後の変換で同じリファレンスマードを使う場合、コンフィギュレーションバイトは必要ありません。

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

MAX1298/MAX1299

表1. 出力データフォーマット

D11	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	S0	0	0
-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---

表2. コンフィギュレーションバイトのフォーマット

BIT 7 (MSB)	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0 (LSB)
Start	0	0	0	0	PM1	PM0	REF
BIT	NAME	DESCRIPTION					
7 (MSB)	Start	First logic 1 after CS goes low. (See <i>Input Data Format</i> .)					
6, 5, 4, 3		Must be 0000 to load a configuration byte.					
2, 1	PM1, PM0	These 2 bits select the desired power mode (Table 4).					
0	REF	A logic high enables the internal reference. A logic low disables the internal reference and selects the external reference mode.					

表3. 変換バイトのフォーマット

BIT 7 (MSB)	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0 (LSB)
Start	0	1	0	SEL3	SEL2	SEL1	SEL0
BIT	NAME	DESCRIPTION					
7 (MSB)	Start	First logic 1 after CS goes low. (See <i>Input Data Format</i> .)					
6, 5, 4		Must be 010 to load a conversion byte.					
3, 2, 1, 0	SEL3, SEL2, SEL1, SEL0	These 4 bits select the input configuration (Table 5).					

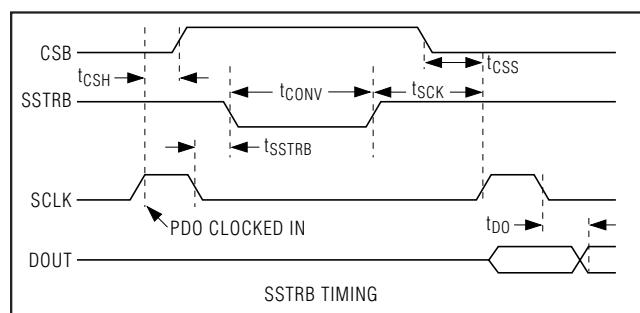


図6. SSTRBの詳細タイミング

リファレンスの選択

内部又は外部電圧モードは、コンフィギュレーションバイトのビットREFを使用して選択して下さい。REF = 1に設定すると内部リファレンスマードになり、REF = 0に設定すると外部リファレンスマードになります。

内部リファレンス

MAX1298は2.50V内部リファレンス、MAX1299は1.20V内部リファレンスを持っています。いずれも高精度を得るために出荷時にトリミングされています。内部リファレンスが選択されると、REFを使って外部負荷を駆動することができます(駆動能力100μA)。0.1μF(min)の容量でREFをGNDにバイパスして下さい。ウェイクアップ時間はMAX1298がC × 2.5 × 10⁴秒、MAX1299がC × 1.2 × 10⁴秒です。

外部リファレンス

MAX1298のREFは、0.8V～2.5Vのリファレンス電圧を直接受け付けることができます(MAX1299の場合は0.8V～1.2V)。0.1μFコンデンサでREFをGNDにバイパスして下さい。温度測定は常に内部リファレンスを使用します。

パワーモード

MAX1298(MAX1299)がデューティサイクル100%で電圧変換をしている時、内部又は外部リファレンス使用時の標準消費電流はそれぞれ380μA(350μA)又は310μA(280μA)です。この違いは、外部負荷を駆動

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

するための内部リファレンスバッファアンプに必要な電流に起因しています。デューティサイクル100%における温度変換では消費電流が $440\mu\text{A}$ ($400\mu\text{A}$)に増加します。この増加分は電圧変換の時には作動していないかった增幅、バッファ及びバイアス回路が起動するためです。

電力を節約するため、変換の合間にMAX1298/MAX1299を低電流パワーダウン状態にして下さい。初期化バイトの中のビットPM1及びPM0を通じてスタンバイ、スタンバイプラス又はシャットダウンを選択して下さい(表4)。

MAX1298/MAX1299は、 V_{DD} が最初に印加された時にシャットダウンパワーモードになります。

スタンバイモード

スタンバイモードにおいては、MAX1298/MAX1299のADC、内部クロック及びリファレンスバッファアンプがターンオフされます。温度変換用の特別な回路もオフになります。ウェイクアップ時間は、リファレンスバッファアンプとそれに付いているバイパスコンデンサによって制限されます(「内部リファレンス」を参照)。外部リファレンスが使用されている場合のウェイクアップ時間は0.1msです。

スタンバイプラスモード

スタンバイプラスモードはスタンバイモードに似ていますが、内部リファレンス出力バッファがアクティブのままなので、内部リファレンスマードのウェイクアップが0.1msに短縮されます。外部リファレンスを使用している場合、スタンバイプラスモードはスタンバイモードと同等です。

シャットダウンモード

シャットダウンモードにおいては、スタートアップ回路以外の全ての機能がターンオフされるため、標準消費電流が $2\mu\text{A}$ に低減します。データレジスタはクリアされます。このパワーモードは、変換と変換の間隔が5ms以上の時に使って下さい。

V_{DD} の監視

この動作モードは、内部で生成される電源電圧($V_{DD}/4$)をサンプリングして変換します。この動作が適正に行われるためには、リファレンス電圧が $V_{DD}/8$ 以上であることが必要です。変換の結果(CODE)はCODE = 256 V_{DD}/V_{REF} となります。

温度測定

MAX1298/MAX1299は、内部又は外部ダイオード接続トランジスタを使って3ステップで温度測定を行います。第1ステップでは、ダイオードバイアス電流が

表4. パワーモードの選択

PM1	PM0	MODE
0	0	Shutdown
0	1	Standby-plus
1	0	Standby
1	1	Normal operation

$31.6\mu\text{A}$ から $10\mu\text{A}$ に変化して温度依存性バイアス電圧差を生成し、それが20倍に増幅されてからデジタルフォーマットに変換されます。第2ステップでは、ダイオードバイアス電流が $31.6\mu\text{A}$ から $100\mu\text{A}$ に変化して温度依存性バイアス電圧差を生成し、それが同じように20倍に増幅されてからデジタルフォーマットに変換されます。第3ステップでは、中間の値が差し引かれて、ケルビン単位の絶対温度に比例するデジタル出力が得られます。

温度測定に使用されるリファレンス電圧は内部リファレンスから導出され、これにより1 LSBが $1/8$ 度になります。摂氏温度に変換するには、ADC出力から得られる温度から273.15を差し引いて下さい。

温度測定には2.2msの変換時間が必要です。

シールド出力バッファ

MAX1298/MAX1299のSH0ピンは、 $V_{DD}/2$ より約0.6V(1ダイオードドロップ)高いシールド出力バッファ電圧になっています。外部ダイオードを使用して温度測定をする時は、この電圧を使って誤差の原因となるリーク電流を抑圧して下さい(「リモートダイオードのシールド」を参照)。図7にSH0出力回路を示します。

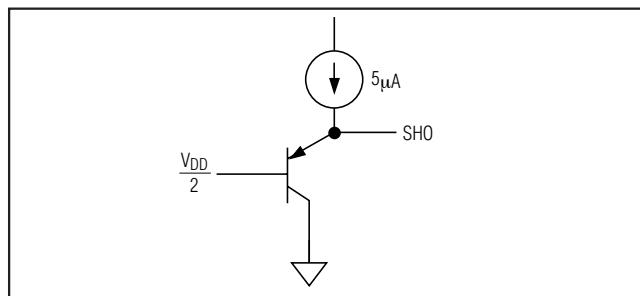


図7. SH0出力回路

アプリケーション情報

リモートダイオードの選択

温度精度は、良質のダイオード接続小信号トランジスタを使用できるかどうかに依存します。2N3904について、実験により精度が確認されています。CPU等の温度検出ダイオードを内蔵したICも、そのダイオードの接続がフローティングになっていれば監視できます。

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

MAX1298/MAX1299

表5. 入力の選択

SEL3	SEL2	SEL1	SEL0	POSITIVE INPUT (IN+)	NEGATIVE INPUT (IN-)
0	0	0	0	AIN0	AIN5
0	0	0	1	AIN1	AIN5
0	0	1	0	AIN2	AIN5
0	0	1	1	AIN3	AIN5
0	1	0	0	AIN4	AIN5
0	1	0	1	—	—
0	1	1	0	AIN5	AIN5
0	1	1	1	Internal diode anode*	Internal diode cathode
1	0	0	0	AIN0	AIN1
1	0	0	1	AIN2	AIN3
1	0	1	0	—	—
1	0	1	1	V _{DD} /4	GND
1	1	0	0	External diode 1 anode* (AIN0)	External diode 1 cathode (AIN1)
1	1	0	1	External diode 2 anode* (AIN2)	External diode 2 cathode (AIN3)
1	1	1	0	—	—
1	1	1	1	—	—

*Temperature-measurement mode

表6. リモートセンサトランジスタのメーカー

MANUFACTURER	MODEL NUMBER
Central Semiconductor (USA)	CMPT3904
Fairchild Semiconductor (USA)	MMBT3904
Motorola (USA)	MMBT3904
Rohm Semiconductor (Japan)	SST3904
Siemens (Germany)	SMB3904
Zetex (England)	FMMT3904CT-ND

このトランジスタは、ベース抵抗が100Ω以下の小信号タイプであることが必要です。順電流利得に対する厳しい仕様(例えば+50~+150)から、メーカーのプロセス制御が適正であり、かつデバイスが一定したV_{be}特性を持つことがわかります。(表6に推奨デバイスを示します。)

ヒートシンクに取り付ける場合は、Fenwal Electronics Inc. の500-32BT02-000サーマルセンサが適しています。このデバイスはダイオード接続トランジスタ、ねじ穴付

アルミ板及びツイストペアケーブルから構成されています(Fenwal Inc., Milford, MA, 508-478-6000)。

ツイストペア及びシールド付ケーブル

リモートセンサの距離が20cm以上の場合、あるいは特にノイズの大きな環境では、ツイストペアを使用して下さい。実用上使える長さは1.8m~3.6mです。これより距離が大きい場合には、オーディオマイクロフォンに使用するようなシールド付ツイストペアが最適です。例えば、Belden 8451はノイズの大きな環境で30mまでの距離に問題なく使用できます。シールドはSH0に接続して下さい。

ケーブル抵抗はリモートセンサの精度に影響します。1Ωの直列抵抗により、約+0.004°Cの誤差が生じます。

リモートダイオードのシールド

ダイオードのアノードに供給されるバイアス電流の一部が並列経路を通じてグラウンドに流れてしまうと、温度測定に大きな誤差が生じます。ダイオード接続トランジスタがプリント基板に取り付けられている場合は、コレクタ/ベースリードをSH0シールド出力に接続された金属トレースで囲むことにより、誤差の原因となるリーク電流を抑圧して下さい(図8)。

5チャネルADC付の12ビットシリアル出力温度センサ

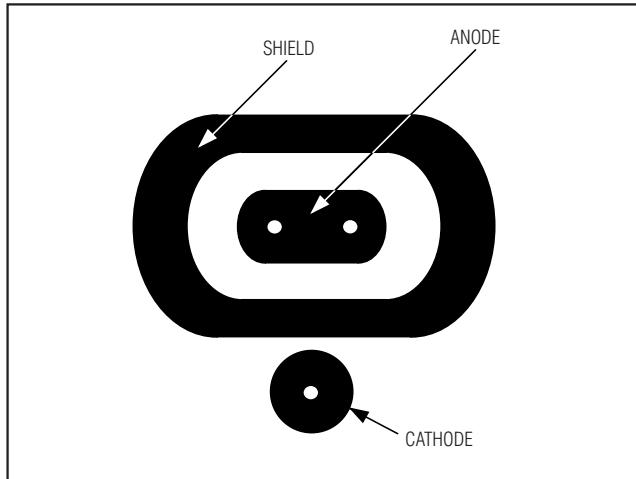


図8. プリント基板用のリモートダイオードのシールド

レイアウト、グランド及びバイパス

最高の性能を得るには、プリント回路基板を使用して下さい。ワイヤラップボードは使わないで下さい。ボードレイアウトについては、デジタル信号ラインとアナログ信号ラインが分離されるようにして下さい。アナログとデジタル(特にクロック)ラインを互いに並行に走らせないで下さい。又、デジタルラインがADCパッケージの下に配置されないようにして下さい。

V_{DD} 電源内の高周波ノイズが、ADCのコンバレータに影響を与える可能性があります。この電源は V_{DD} ピンに近いところで、 $0.1\mu F$ コンデンサを使用してバイパスして下さい。最高の電源ノイズ除去比を得るために、コンデンサのリード線をできるだけ短くして下さい。電源のノイズが特に大きい場合は、 10Ω 抵抗を接続してローパスフィルタを形成することができます。

定義

相対精度

相対精度は、実際の伝達関数値の直線からの偏差です。この直線は、最良の直線フィット(実際の伝達曲線に最も近い近似)あるいはオフセット及び利得誤差をヌル

(ゼロ)にした後に伝達関数の終点間を結んだ線です。MAX1298/MAX1299の静的直線性パラメータは、ベストストレートラインフィット法により測定されています。

微分非直線性(DNL)

微分非直線性は、実際のステップの高さと1 LSBの理想的な値の間の差です。DNLの大きさが1 LSB未満であれば、そのDACはミッシングコードがないこと、及びコードは単調性であることが保証されます。

オフセット誤差

オフセット誤差は、理想的なオフセットポイントと実際のオフセットポイントの間の差です。ADCの場合、オフセットポイントはデジタル出力がゼロの時のミッドステップ値です。

利得誤差

利得誤差(フルスケール誤差)は、(オフセット誤差をキャンセルした後で)伝達関数上の理想的な利得ポイントと実際の利得ポイントの間の差です。ADCの場合、利得ポイントはデジタル出力がフルスケールの時のミッドステップ値です。

アペーチャ遅延

アペーチャ遅延(t_{AD})は、サンプリングクロックの立上がりエッジと実際のサンプルが取られた時点との時間差です。


チップ情報

TRANSISTOR COUNT: 13,669

PROCESS: BiCMOS

5チャネルADC付の12ビットシリアル 出力温度センサ

標準動作回路

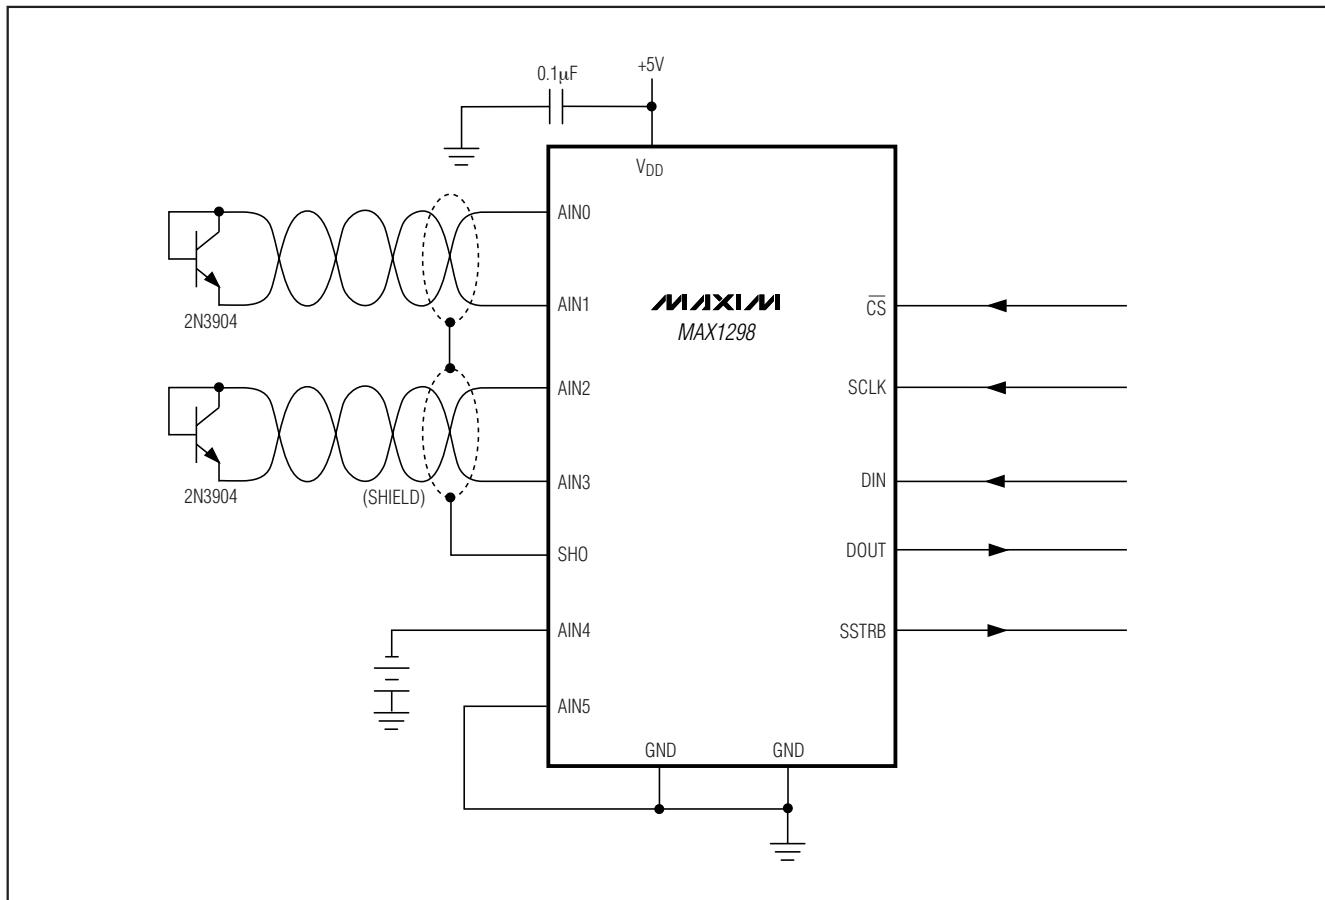


MAX1298/MAX1299

5チャネルADC付の12ビットシリアル 出力温度センサ

パッケージ

(このデータシートに掲載されているパッケージ仕様は、最新版が反映されているとは限りません。最新のパッケージ情報は、japan.maxim-ic.com/packagesをご参照下さい。)

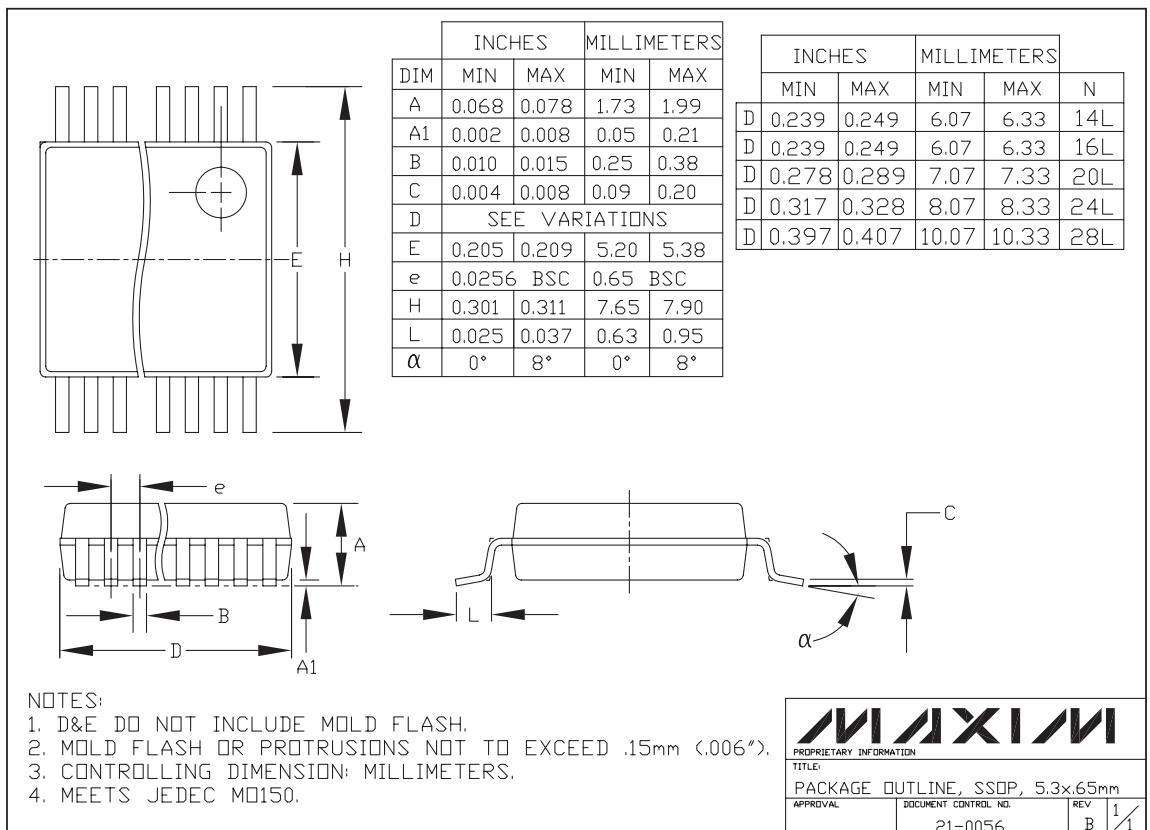

マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル)
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシムは隨時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。

20 Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600

© 2000 Maxim Integrated Products, Inc. All rights reserved. **MAXIM** is a registered trademark of Maxim Integrated Products, Inc.